



電子油圧操舵システム

UES-P

&

ダイヤルリモコンシステム

UNIKAS®

ED-12



■ ED-12

■ UES-P-10R

■ UES-P-15R

■ UES-P-20R

■ UES-P-25R

■ UES-P-N13X

■ UES-P-N21X

■ UES-P-31X

■ UES-P-N31XT



電子ヘルム
ES-30

- ◆ 腕クイックレスポンス
- ◆ 舵角ゲージで判るバーグラフ指示計
- ◆ シルクタッチで軽やかにリモコン




遠隔管制器
RD-40



コントロールユニット
ED-12

EDシリーズ

ダイヤルリモコンシステム

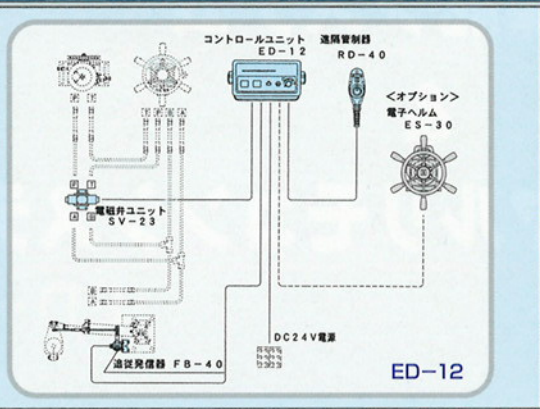

ED-12仕様

システム型式	ED-12
電源電圧	DC24V/DC12V ±10%
機能	遠隔操舵・ノンフォロー操舵・手動操舵(オプション・電子ヘルム操舵)
舵角表示	バーグラフ式
外部調整	中立トリム・ディマー(バーグラフの明るさ)
内部調整	舵角リミッター・バーグラフ振巾

主要構成部品

システム型式	コントロールユニット	遠隔管制器	追従発信器	電磁弁ユニット	電子ヘルム
ED-12	ED-12	RD-40	FB-40	SV-23 又は SV-100A	ES-30 (オプション)

ED・UESシリーズ/主要構成部品

コントロールユニット ED-12



寸法/W×H×D=263×132×125

遠隔管制器 RD-40



電子ヘルム ES-30



電磁弁ユニット SV-23



電磁弁ユニット SV-100A

追従発信器 FB-40




UESシリーズ

UES-P仕様

システム型式	UES-P
電源電圧	DC24V/DC12V ±10%
機能	電子ヘルム操舵・遠隔操舵・ノンフォロー操舵・手動操舵
舵角表示	バーグラフ式
外部調整	中立トリム・ディマー(バーグラフの明るさ)
内部調整	舵角リミッター・バーグラフ振巾

電子油圧操舵システム

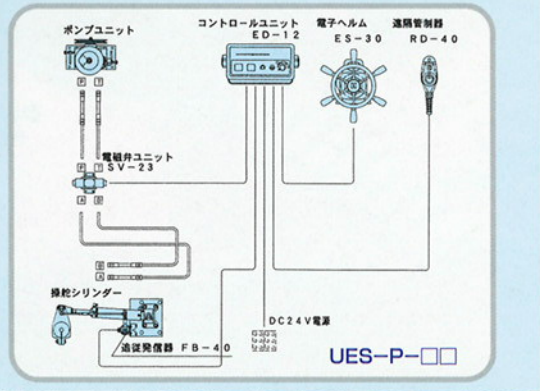

UES-P-□R (揺動タイプ)

要目	最大舵軸トルク(N-m)	回転数	転速度	電子ヘルム	コントロールユニット	遠隔管制器	追従発信器	電磁弁ユニット
型式								
UES-P-10R	830	1.8回	5~7秒 90°	ES-30	ED-12	RD-40	FB-40	SV-23
UES-P-15R	1473							
UES-P-20R	1892							
UES-P-25R	2386							

UES-P-□X,□XT (複動タイプ)

要目	最大舵軸トルク(N-m)	回転数	転速度	電子ヘルム	コントロールユニット	遠隔管制器	追従発信器	電磁弁ユニット
型式								
UES-P-N13X	1322	1.8回	5~7秒 90°	ES-30	ED-12	RD-40	FB-40	SV-23
UES-P-N21X	2059							
UES-P-31X	2953							
UES-P-N31XT	3060							

*本カタログに記載の各システムのお取り扱いに際しては、付属の取扱説明書を熟読の上、ご使用下さい。
*本カタログの仕様・寸法は、改良のため予告なく変更することがあります。

ユニカス工業株式会社

- 本社・工場 / 〒708-1306 岡山県勝田郡奈義町西原455 TEL.0868(36)3131代
- 営業統轄部 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀2丁目1番9号日建ビル7F TEL.06(6535)4871代
- 東京駐在員事務所 / 〒260-0808 千葉市中央区星久喜町908-1 TEL.043(309)8030代
- 福岡営業所 / 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目28番28号 TEL.092(473)5510代
- 札幌営業所 / 〒064-0826 札幌市中央区北六条西26丁目1番33号(26K・ビル501号) TEL.011(621)0175代
- 八戸出張所 / 〒031-0081 青森県八戸市柏崎6丁目24-17-5 TEL.0178(47)6750代

<http://www.unikas.co.jp>

地区代理店: