



油圧エンジンリモコンシステム

MC-10シリーズ



- MC10-S1D
- MC10-S2D
- MC10-S3D
- MC10-W1D
- MC10-W2D
- MC10-W3D



油圧だから...

- ストローク全域ハイレスポンス!
- 位相ズレも内蔵シンクロバルブで一発解消!
- 2ヶ所、3ヶ所楽々システムアップ!
- すぐれた耐久性・信頼性!
- プレチャージングシステムによりエア抜きも完璧!
- 電気リモコンとのコンビネーションを実現!
＜オプション＞

特徴

■ストローク全域ハイレスポンス!

▶チャージングタンク内部に蓄圧され、その油圧でシステムをチャージすることにより起動部のレバーの動きをアツビなく受動部に伝え心地良いレスポンスを実現しています。

■位相ズレも内蔵シンクロバルブで一発解消!

▶起動部・受動部の位相ずれも内蔵シンクロバルブにより一発解消。

■2ヶ所、3ヶ所楽々システムアップ!

▶メカニカルの様な煩わしい装置を増設することなく2ヶ所、3ヶ所操作へのシステムアップが容易に出来ます。

■すぐれた耐久性・信頼性!

▶あらゆる用途、環境にも耐える油圧システムならではの耐久性に裏付けられた高い信頼性を発揮します。機械式の場合のワイヤーの経年劣化による固さ・潮力三等の不安も解消します。

■プレチャージングシステムによりエア抜きも完璧!

▶加圧された作動油が隅々まで行き渡り完璧なエア抜きを短時間で行うことが出来ます。


■電気リモコンとのコンビネーションを実現!

▶便利な電気リモコンシステムとのコンビネーションも専用起動部を駆動することにより可能です。

外観

起動部	クラッチ受動部	ガバナー受動部
▶クラッチ起動部CL-10 ▶ガバナー起動部CR-10	▶SS-10	▶ST-10
 質量:2.5kg	 質量:4.2kg	 質量:4.6kg
チャージングタンク		(オプション) ER-70/MC-10
▶CT-10	▶駆動ユニットER-70/MC-10	▶遠隔管制器
 質量:5.5kg		 REX-21  RE-62  RE-90TW
※電気リモコンとのコンビネーションをお考えの場合は御相談下さい。		

配管系統図

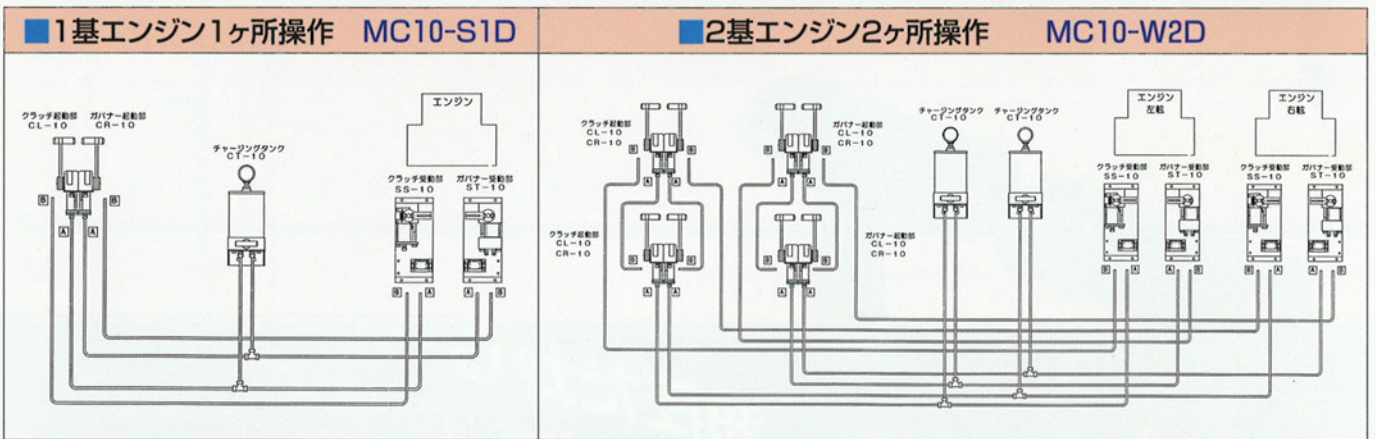

システム一覧表

エンジン	操作場所	システム型式	構成部品 (品名・型式)		据付ベース	クラッチ受動部 SS-10	ガバナー受動部 ST-10	チャージングタンク CT-10	作動油4L (#6)	ナイロンチューブ N1-1.5/16 50m 1巻	コネクタ 4A01-2804	機器に取付済み			
			起動部CR-10	起動部CL-10								ユニオン 4A05-2804	中間ジョイント 4A07-2800	エア抜きチューブ	取付用六角ボルト M10×30L
1基エンジン	1ヶ所	MC10-S1D	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	4	(1)
	2ヶ所	MC10-S2D	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	8	(1)
	3ヶ所	MC10-S3D	3	3	3	1	1	1	2	2	2	2	1	12	(1)
2基エンジン	1ヶ所	MC10-W1D	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	1	8	(2)
	2ヶ所	MC10-W2D	4	4	4	2	2	2	2	2	4	4	1	16	(2)
	3ヶ所	MC10-W3D	6	6	6	2	2	2	3	3	4	4	1	24	(2)

*本カタログに記載の各システムのお取り扱いに際しては、付属の取扱説明書を熟読の上、ご使用下さい。
*本カタログの仕様・寸法は、改良のため予告なく変更することがあります。

ユニカス工業株式会社

- 本社営業部 / 〒708-1306 岡山県勝田郡奈義町西原455 TEL.0868(36)6201(代)
- 本社・工場 / 〒708-1306 岡山県勝田郡奈義町西原455 TEL.0868(36)3131(代)
- 大阪特機部 / 〒551-0031 大阪市大正区泉尾6丁目2番29号テクノシズ泉尾405 TEL.06(4394)3021(代)
- 東京営業所 / 〒140-0013 東京都品川区南大井4-13-20-305 TEL.03(6404)2883(代)
- 福岡営業所 / 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目28番28号 TEL.092(473)5510(代)
- 札幌営業所 / 〒064-0826 札幌市中央区北六条西26丁目1番33号(26K・北ノ501号) TEL.011(621)0175(代)

販売特約店: