


# EDシリーズ

## ダイヤルリモコンシステム

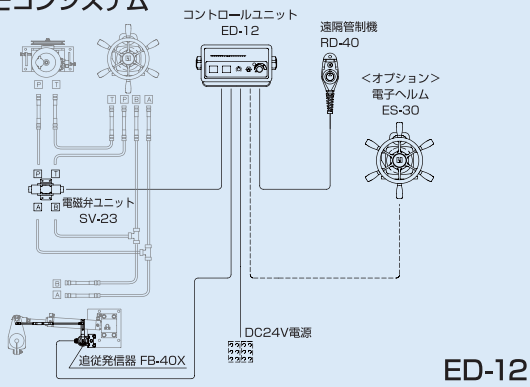

ED-12

### ED-12仕様


システム型式	ED-12
電源電圧	DC24V/DC12V ±10%
機能	遠隔操舵・ノンフォロ操舵・手動操舵(オプション・電子ヘルム操舵)
舵角表示	バーグラフ式
外部調整	中立トリム・ディマー(バーグラフの明るさ)
内部調整	舵角リミッター・バーグラフ振り

### 主要構成

システム型式	コントロールユニット	遠隔管制器	追従発信器	電磁弁ユニット	電子ヘルム
ED-12	ED-12	RD-40	FB-40X	SV-23 又は SV-100A	ES-30 (オプション)

# UESシリーズ

## 電子油圧操舵システム

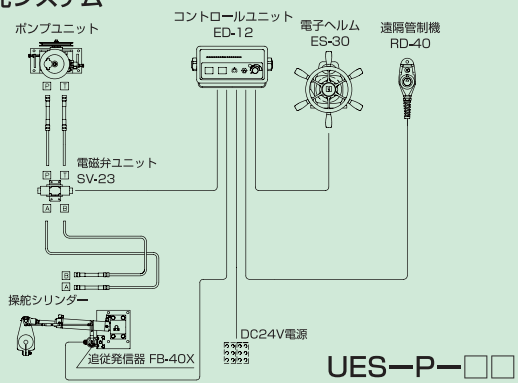

UES-P-□□

### UES-P仕様

システム型式	UES-P
電源電圧	DC24V/DC12V ±10%
機能	電子ヘルム操舵・遠隔操舵・ノンフォロ操舵・手動操舵
舵角表示	バーグラフ式
外部調整	中立トリム・ディマー(バーグラフの明るさ)
内部調整	舵角リミッター・バーグラフ振り

### UES-P-□R(揺動タイプ)

要目	最大舵軸トルク(N-m)	回転数	転舵速度	電子ヘルム	コントロールユニット	遠隔管制器	追従発信器	電磁弁ユニット
型式								
UES-P-10R	830	1.8回	5~7秒 90°	ES-30	ED-12	RD-40	FB-40X	SV-23
UES-P-15R	1473							
UES-P-20R	1892							
UES-P-25R	2386							

### UES-P-□X, □XT(複動タイプ)

要目	最大舵軸トルク(N-m)	回転数	転舵速度	電子ヘルム	コントロールユニット	遠隔管制器	追従発信器	電磁弁ユニット
型式								
UES-P-N13X	1322	1.8回	5~7秒 90°	ES-30	ED-12	RD-40	FB-40X	SV-23
UES-P-N21X	2059							
UES-P-31X	2953							
UES-P-N31XT	3060							

# ED・UESシリーズ 主要構成

コントロールユニット  
ED-12



寸法/W×H×D=263×132×125


遠隔管制器  
RD-40



電子ヘルム  
ES-30



電磁弁ユニット  
SV-23

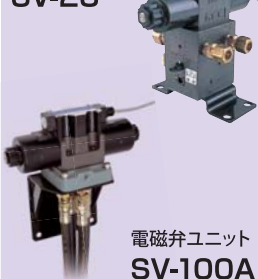

電磁弁ユニット  
SV-100A

追従発信器  
FB-40X



# ユニカス工業株式会社

- 本社・工場: 〒708-1306 岡山県勝田郡奈義町西原455 TEL. 0868(36)3131(代)
- 営業統轄部: 〒550-0012 大阪市西区立売堀2-1-9日建ビル7F TEL. 06(6535)4871(代)
- 福岡営業所: 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目28番28号 TEL. 092(473)5510(代)
- 札幌営業所: 〒064-0820 札幌市中央区大通西21丁目2番20号 ルーヴル21 TEL. 011(621)0175(代)
- 東北営業所: 〒031-0081 青森県八戸市柏崎6丁目24-17-5 TEL. 0178(47)6750(代)
- 東北営業所 仙台サービスステーション: 〒985-0861 宮城県多賀城市浮島2-3-5-101 TEL. 022(355)5028(代)
- 東京駐在所: 〒260-0808 千葉県千葉市中央区星久喜町908-1 TEL. 043(309)8030(代)

### 地区代理店

<http://www.unikas.co.jp>

本カタログに記載の各システムのお取扱いに際しては、付属の取扱説明書を熟読の上、ご使用ください。本カタログの仕様・寸法は、改良のため予告なく変更することがあります。

SHD2013.3